

DE

bluglass



blupura

ALWAYS COOLER

bluglass



FUNKTIONALITÄT, GROSSE LEISTUNGEN
UND SPITZENTECHNOLOGIE.

Die Linie der Wasserkühler auf dem Aufschisschrank, die setzt neue Maßstäbe
in Technik und Design. Die perfekte Wahl und große Eleganz in jedem Kontext.






Der Wasserkühler Bluglass 30 ist kompakt, leistungsstark und sehr elegant und eignet sich insbesondere für zu Hause und fürs Büro.



Bluglass 30 ist auch in der Hot-Version erhältlich, die es Ihnen ermöglicht, jederzeit heißes Wasser in der perfekten Temperatur für Tee und andere Heißgetränke zur Verfügung zu haben.



Die doppelte Kühltischlange ermöglicht erstklassige Leistung für die 80-l/Std.-Version, die auch über verstellbare Füße und eine Tropfschale zum Einhängen verfügt. Sie ist die ideale Wahl für Bars und Restaurants.

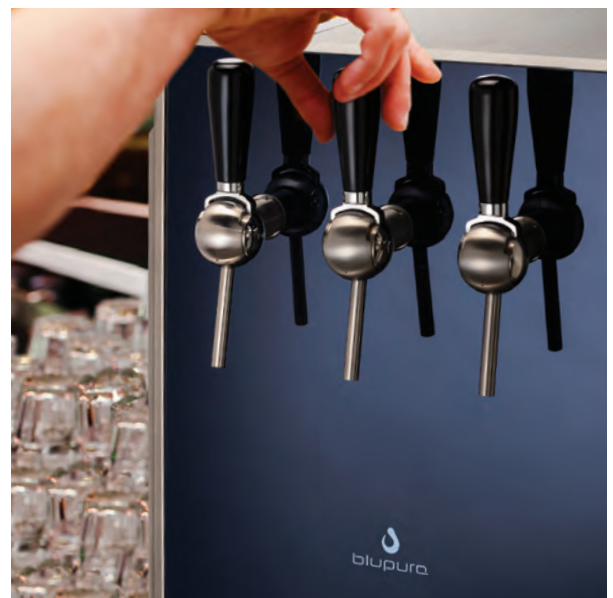

Für Liebhaber der manuellen mechanischen Zapfhähne ist das Modell Bluglass „beer tap“ 80 genau richtig; dieser Zapfhahn ermöglicht die gleichzeitige Abfüllung mehrerer Flaschen.



Natürliches Kältemittel - Eine umweltfreundliche Wahl mit dem Vorteil eines leise arbeitenden Kompressors.



Portion Control

Die automatische Portionierung, die die Anpassung der abgegebenen Dosierungen für einen bequemen und schnellen Service ermöglicht, ergänzt das Energy Saving- Gerät und garantiert einen Standby-Betrieb der Maschine mit einem reduzierten Verbrauch von 75% im Vergleich zum vollen Betrieb.

Jedes Bluglass-Modell besteht aus robustem Edelstahl und gehärtetem Glas. Ausgestattet mit einer professionellen Karbonisierungseinheit, bietet es äußerst zufriedenstellende Leistungen

Bluglass Plus ist das Spitzenprodukt der Serie, der Ausdruck für maximales Design und hochmoderne Technologie mit serienmäßiger IoT-Funktion. Vollständig über eine 7-Zoll-Touchscreen-Schnittstelle steuerbar ermöglicht es die Anzeige einer großen Anzahl von Parametern.

* Um zu erfahren, wie Sie das IoT aktivieren können, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.



Fizz



Ambient



Cold



Hot



Portion Control



IoT



Ausschankhöhe



Gewicht



Abmessungen

l/Std.

[mm]

[kg]

B x T x H [mm]

Bluglass 30	30		•	•		Optional	276	25	260 x 500 x 420
Bluglass 30 Fizz	30	•	•	•		Optional	276	28	260 x 500 x 420
Bluglass Hot 30	30		•	•	•		276	28	260 x 500 x 420
Bluglass Hot 30 Fizz	30	•	•	•	•		276	29,3	260 x 500 x 420
Bluglass I.T. 80	80		•	•		•	313	28,5	360 x 565 x 570
Bluglass I.T. 80 Fizz	80	•	•	•		•	313	36	400 x 580 x 570
Bluglass "Beer tap" 80	80		•	•			313	36	400 x 580 x 570
Bluglass "Beer tap" 80 Fizz	80	•	•	•			313	36	400 x 580 x 570
Bluglass Plus 80	80	•	•	•		• •	313	37	400 x 580 x 564

OPTIONEN

Filter / Optionen am Eingang		Filter + Filterkopf		Wasserdruckregler
		UVC-Lampe im Wasserzulauf		
Optionen am Auslass		UVC Led OUT (Bluglass 30)		Gasdruckregler mit 2 Manometern (nur bei „Fizz“-Modellen)
		UVC Led OUT (Bluglass IT, Bluglass Plus)		
	oder			Digitaler Literzähler aufwärts 6000R
		Nano-Silber Beschichtung (Bluglass 30)		oder
Sonstiges		Nano-Silber Beschichtung (Bluglass IT, Bluglass Plus)		Digitaler Literzähler abwärts 8000T
		Bluprotection		oder
		Water Block (für eine korrekte Installation ist dies für die Modelle der Version „Beer tap“ obligatorisch)		Mechanischer Literzähler

Aufgrund der kontinuierlichen technologischen Entwicklung behält sich Blupura das Recht vor, die in dieser Broschüre angezeigten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder zu ändern.

TECHNISCHES DATENBLATT

BLUGLASS
30 Fizz





BLUGLASS
Hot 30 Fizz

BLUGLASS I.T. 80 Fizz

BLUGLASS "Beer tap"
80 Fizz

BLUGLASS
PLUS 80

Kühlkapazität [l/Std.]	30	30 - 8	80	80	80
Stromversorgung	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pumpe	Membran Karbonisierungspumpe	Membran Karbonisierungspumpe	Rotationskarbonisierungspumpe	Rotationskarbonisierungspumpe	Rotationskarbonisierungspumpe
Kühltechnologie	Trockenkühltechnik	Trockenkühltechnik	Eisbank Doppelte Kühlschlange	Eisbank Doppelte Kühlschlange	Eisbank Doppelte Kühlschlange
Eisbankkapazität [l]	-	-	14	14	14
Eisbank [kg]	-	-	5	5	5
Kondensation	Ventilierte Kondensation	Ventilierte Kondensation	Ventilierte Kondensation	Ventilierte Kondensation	Ventilierte Kondensation
Max. Heißwassertemperatur	-	82° C +/-5%	-	-	-
Boilerkapazität [L]	-	1	-	-	-
Leistungsaufnahme [W]	300	775	400	300	340
Max. Stromaufnahme [A]	1,55	3,8	2	1,6	1,8
Materialien	Edelstahl und gehärtetes Glas	Edelstahl und gehärtetes Glas	Edelstahl und gehärtetes Glas	Edelstahl und gehärtetes Glas	Edelstahl und gehärtetes Glas

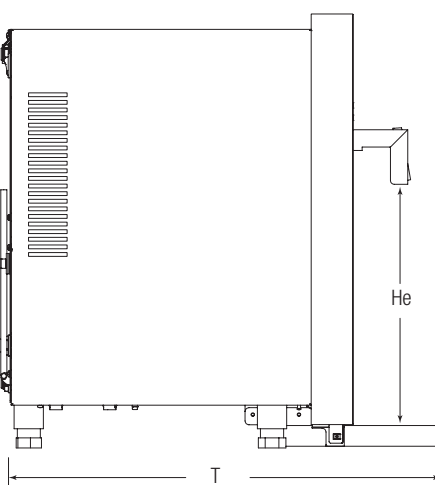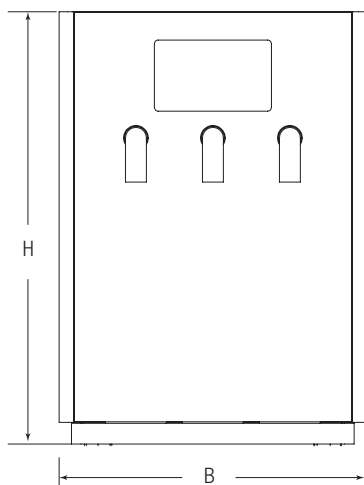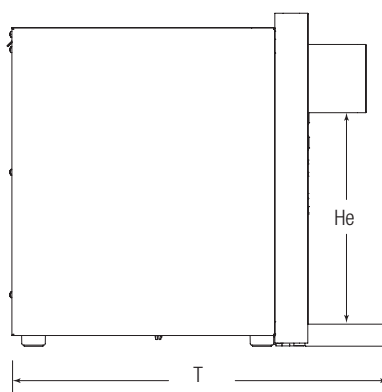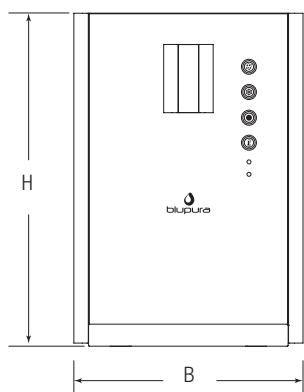



Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com

